

Evolution ist Fortschritt: Ein Leitgedanke, der die Striebig AG seit dreissig Jahren zu Konstanz und steter Entwick-

lung verpflichtet. Und der Grund, warum Profis in aller Welt Striebig-Produkten höchste Präzision attestieren. In der Folge

stellen wir Ihnen die aktuellen Striebig-Sägen vor.

Striebig STANDARD II. Ein neuer Rahmen setzt den Standard.

Eins zum voraus: Die Striebig STANDARD II ist anders. Aber alles Gute ist noch da. Und alles Neue werden Sie schnell schätzen.

Rahmenbedingungen zum sauberen Arbeiten.

Standfeste Basis jeder Striebig: Der Rahmen. Er nimmt Platten-Schwergewichte auf die leichte Schulter. Eine klug durchdachte Rollenbremse sorgt für festen Plattenhalt ohne Kantenbeschädigungen.

Ausserdem bietet Ihnen jede Striebig absolute Parallelität zwischen oberer Führungsschiene, Mittenauflage und unterer Rollenauflage. Elementar ist der neue, sorgfältig gearbeitete Alu-Lattenrost. Er garantiert Ihnen ebene Auflage und saubere Winkelposition der Säge bei jedem Schnitt.

Exakt auf Kurs in jeder Richtung.

Für absolute Präzision im gesamten Schnittbereich sorgt der voll bewegliche Sägebalken. Als Träger von Aggregat und Motorlaufwagen braucht er hohe Stabilität. Deshalb bauen wir ihn in kompakter Kastenschweisskonstruktion. Auf seinen sorgfältig geschliffenen Führungsbahnen läuft das Aggregat dauerhaft leicht und vibrationsfrei. Zum präzisen Schnitt trägt auch die fünffache Lagerung des Balkens mit doppelter Verriegelung bei. Schliesslich geben Ihnen besonders kurze Abstände zwischen Schwenkachse und Sägeblatt (nur 60 mm) zusätzliche Sicherheit zur einwandfreien Führung Ihrer Striebig.





Ein Leisetreter mit starkem Antritt.

Der Motor. Dank ausgezeichneter Dämmung und serienmässigem Supersilent-System (siehe nächster Abschnitt) ein unauffällig leiser Geselle, dabei aber ein echter Kraftmeier mit 5,5 kW. Da sägen Sie Platten bis 80 mm Dicke so sauber, dass Sie es an der Schnittfläche glatt fühlen. Beim täglichen Gebrauch wird Ihnen auffallen, dass Ihnen das Gewicht des Motors dank ausgewogener Lastverteilung kaum auffällt. Maximal für vibrationsfreies Sägen: Das Minimum bewegter Massen und die kurzen Abstände zwischen Wellen und Hebelarmen.

Striebig Supersilent. Machen Sie den Hörtest.

Bessere Stimmung am Arbeitsplatz dank weniger Lärm. Ihre Striebig mit Supersilent arbeitet deutlich unter dem gesetzlichen Grenzwert. Unangenehme Geräuschspitzen werden wirksam eliminiert. Ohne Verkleinerung des Sägeblattdurchmessers, ohne Reduzierung der Umdrehungszahl und unter unverändert hoher Sägequalität. Vorzüge, die von sich hören lassen können.

Sicher quer und hoch. Und nie zu tief.


Machen Sie den besten Schnitt: Das Aggregat der STANDARD II führen Sie in jedem Leistungsbereich völlig vibrationsfrei. Wechsel vom Horizontal- in den Vertikalbereich erledigen Sie mühelos und Schwenk für Schwenk punktgenau. Dabei ist es praktisch unmöglich, einer Striebig ins eigene Alu zu schneiden. Das verhindert ein serienmässiger Ausweichmechanismus des Lattenrostes, der in seiner bewährten Einfachheit einfach ungeschlagen ist.

Striebig PLUS. Da macht der Staub sich aus dem Staub.

Ihre Gesundheit (und die Ihrer Mitarbeiter) ist nicht nur privat, sondern auch am Arbeitsplatz ein Thema. Deshalb entwickelte die Striebig AG für die STANDARD II und AUTOMAT II eine neue, besonders wirksame Staubabsaugung. Mehr über dieses in der Bundesrepublik 1991 mit dem Innovationspreis ausgezeichnete System mit dem Namen PLUS erfahren Sie auf Seite 5 dieser Broschüre.

So setzen die Striebig STANDARD II und II PLUS in jeder Beziehung neue Standards, von denen Sie und Ihre Kunden messbar profitieren werden.

Striebig. Präzision in Hochform.

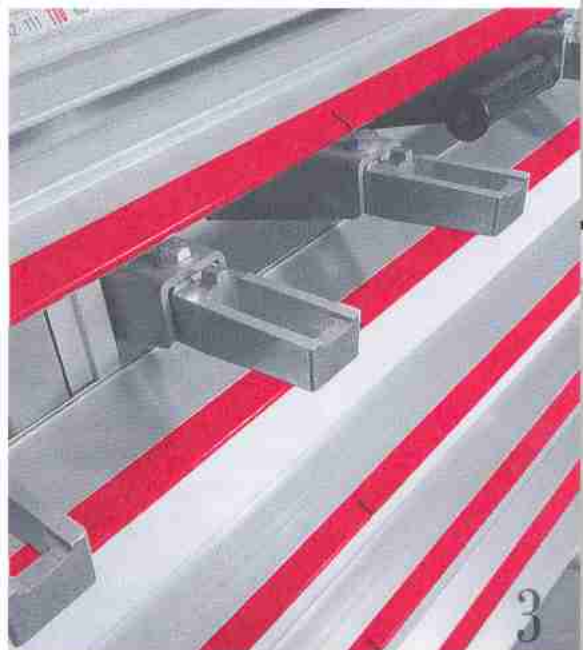

Striebig AUTOMAT II. Ganz automatisch an der Spitze seiner Klasse.

Situation: Schnitt für Schnitt sägen Sie immer gleiche Formate - und hätten gern jemanden, der das manuelle Führen der Maschine übernimmt. Praxisgerechte Lösung: Striebig AUTOMAT II. Das richtige Angebot für alle, denen automatisch erledigte Routine lieber ist als manueller Leerlauf.

Der AUTOMAT II hat etwas auf der Platte:

Mit dem AUTOMAT II verfügen Sie über einen einfach zu bedienenden Sägeautomaten. Bewährte Striebig-Bauteile (Details siehe STANDARD II) garantieren Ihnen höchste Präzision:


- Stabiler, verwindungssteifer Rahmen in Fachwerkkonstruktion
- Aluleisten und genau abgestimmte Auflagerrollen
- Präzise Führungen
- Speziell sorgfältig gearbeitete Mitten- und Rollenauflagen
- 5.5 kW Hochleistungsmotor
- Plattenbearbeitung bis 80 mm Dicke
- Einfaches, sicheres und kantenschonendes Verschieben schwerer Platten
- Sichere und präzise Motorschwenkeinrichtung
- Hohe Qualität und lange Lebensdauer bei minimalem Wartungsaufwand

Einfache Funktionen, echte Funktionalität. Klare Vorteile im täglichen Gebrauch.

Ein Motor steuert beim AUTOMAT II über ein einfaches System Vorschub und Sägeblatt. Dieses taucht bei jedem Schnitt selbst ein und aus. Präzision und Performance sind tadellos. Die Arbeitsgeschwindigkeit ist bei Vor- und Rücklauf je vierfach regulierbar.

Striebig AUTOMAT II. Enorme Arbeitserleichterung für Ihr Personal. Keine Ermüdung durch Leerläufe. Verbesserung der Leistungsfähigkeit Ihres Betriebes.

**Striebig.
Präzision in Hochform.**

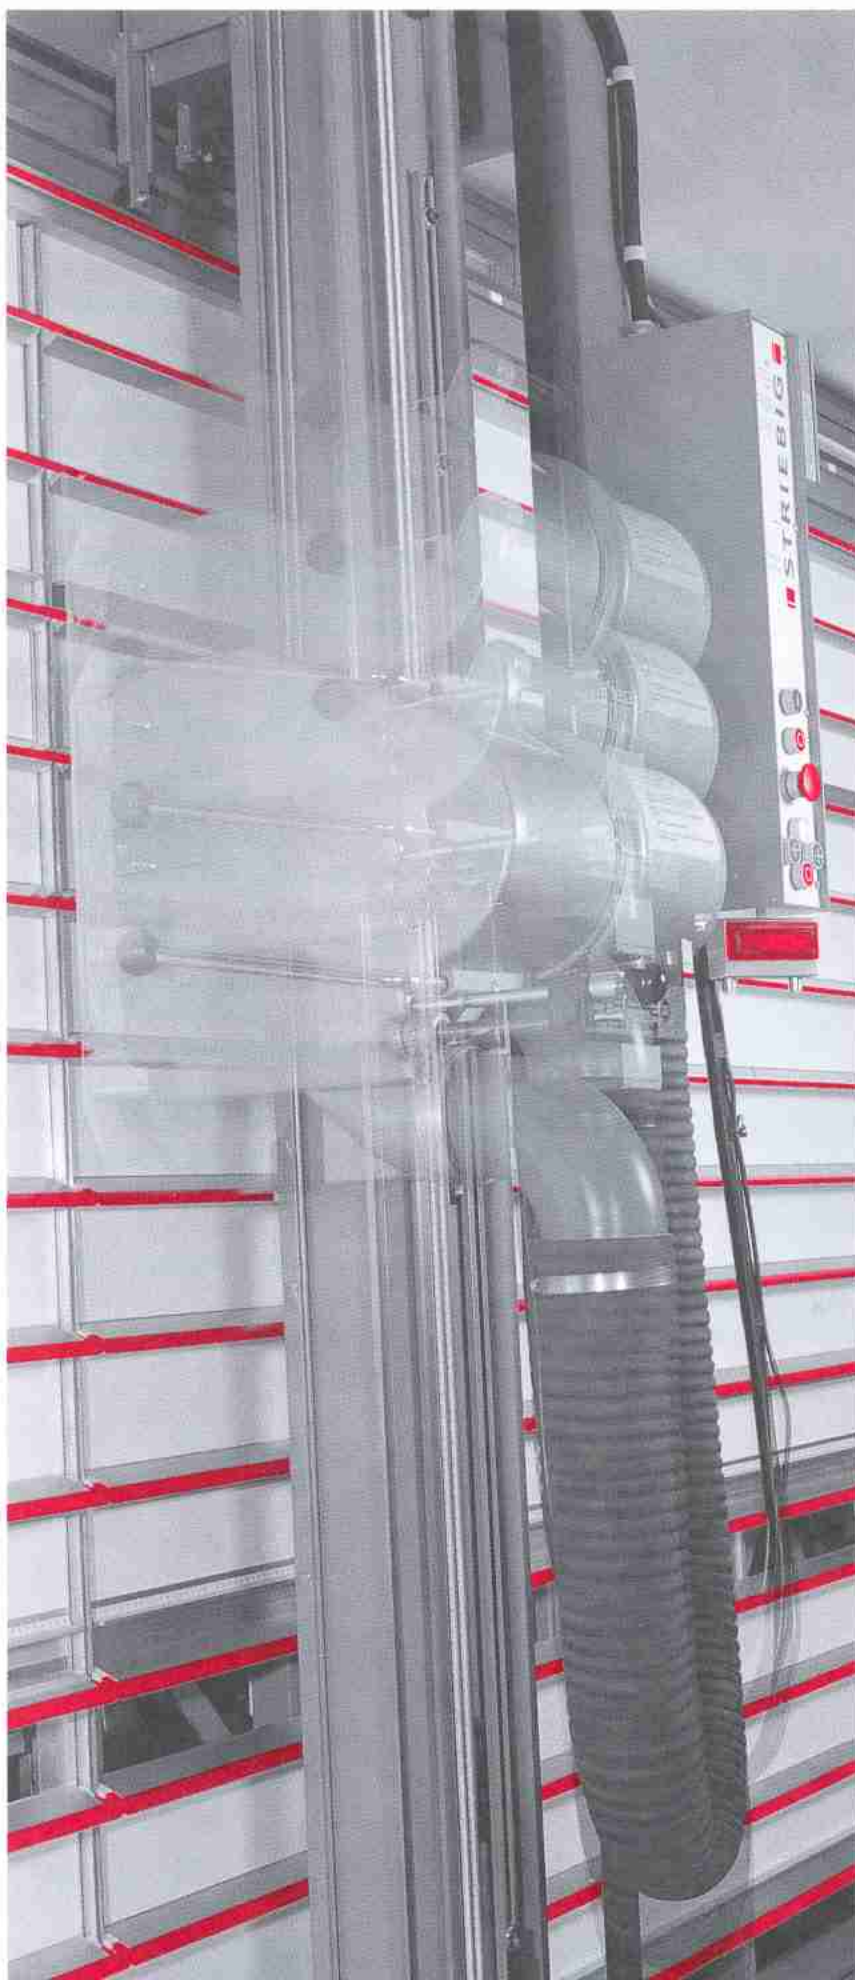

Das PLUS für Sauberkeit. Ein Schweizer Staubabsaugsystem bekommt den deutschen Innovationspreis.

An der IHM 91 mit dem deutschen Bundespreis für hervorragende innovatorische Leistungen ausgezeichnet: Das hochwirksame Staubabsaugsystem «PLUS». Entwickelt wurde es von unseren Ingenieuren für die Plattensägen der Serie II. Im Einsatz, als STANDARD II PLUS oder AUTOMAT II PLUS, übertreffen nun alle Striebig-Modelle weltweit strengste Staubgrenzwert-Vorschriften.

Die spezielle Absaugung fängt Späne direkt beim Sägeblatt auf. Staubpartikel werden durch einen Luftstrom erfasst und sofort durch ein flexibles Absaugsystem

zum Staubabscheider transportiert. Das garantiert für den Horizontal- und Vertikalchnitt dauerhaft sicher ein deutliches Unterschreiten der gesetzlichen Staubgrenzwerte (BRD: TRK-Wert von 2 mg/m^3 bei Neuanlagen).

Mit einer Striebig II PLUS schaffen Sie deshalb besonders gesunde Arbeitsbedingungen. Ihr Personal wird es Ihnen danken.




Zubehör für Ihre individuelle Striebig-Plattensäge.

Wer sie kennt, weiss: Striebig vertikale Plattensägen sind das Mass der Dinge auf dem Markt. Jede einzelne zeichnet sich aus durch robuste Bauweise und konstant hohe Präzision im täglichen Einsatz. Damit auch Sie mit Ihrer Striebig immer den besten Schnitt machen, führen wir individuelles Zubehör für verschiedene Anforderungen.


Striebig's digitales Messsystem. Der präzise Weg zu langen Geraden.

Elektronisch geht's am besten: Mit dem digitalen Messsystem von Striebig wissen Sie immer auf 1/10 mm genau, wo die Gerade lang geht. Sie messen absolut spielfrei und völlig berührungslos. Dadurch unterliegt das System keinem Verschleiss. Kein Wunder, dass es genau so zuverlässig und präzise wie der Rest Ihrer Striebig arbeitet.

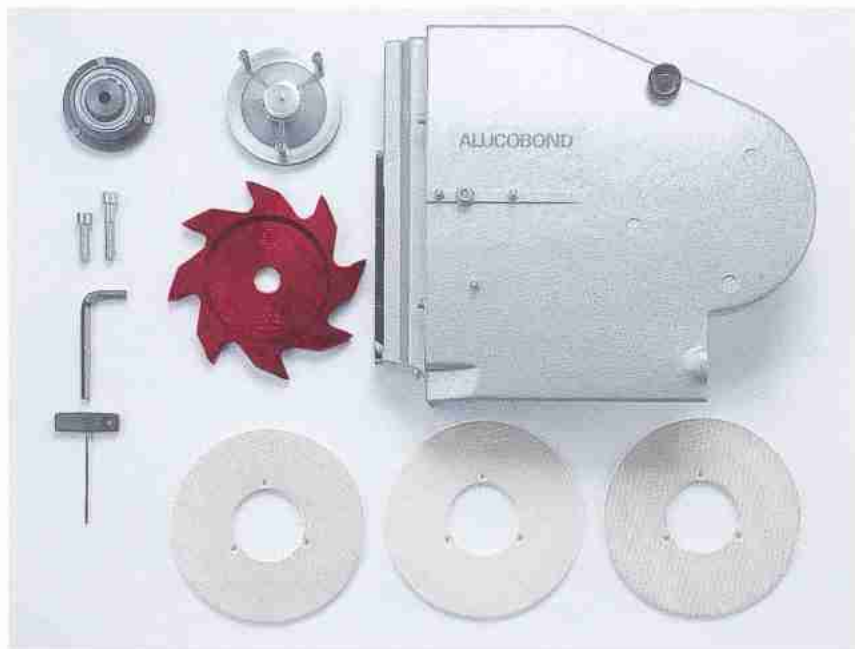

Striebig für Verbundplatten. Schwer in Form bei leichtem Gewicht.

Sägen und Nuten von Verbundplatten (z. B. Alucobond)? Leicht für eine Striebig. Mit unseren Plattensägen können Sie nuten und sägen in 90°, 135° und U-Form. Alles, was Sie brauchen: Eine eigene Nutvorrichtung, passende Sägeblätter und ein spezielles Werkzeugset. Damit machen Sie aus Ihrer Striebig kostengünstig ein Vielzweckgerät und eröffnen sich neue Geschäftsmöglichkeiten im modernen Baugewerbe. Mit walmatten Alucobondplatten, mit strukturierten Platten, einbrennlackierten, eloxierten, folienbeschichteten...

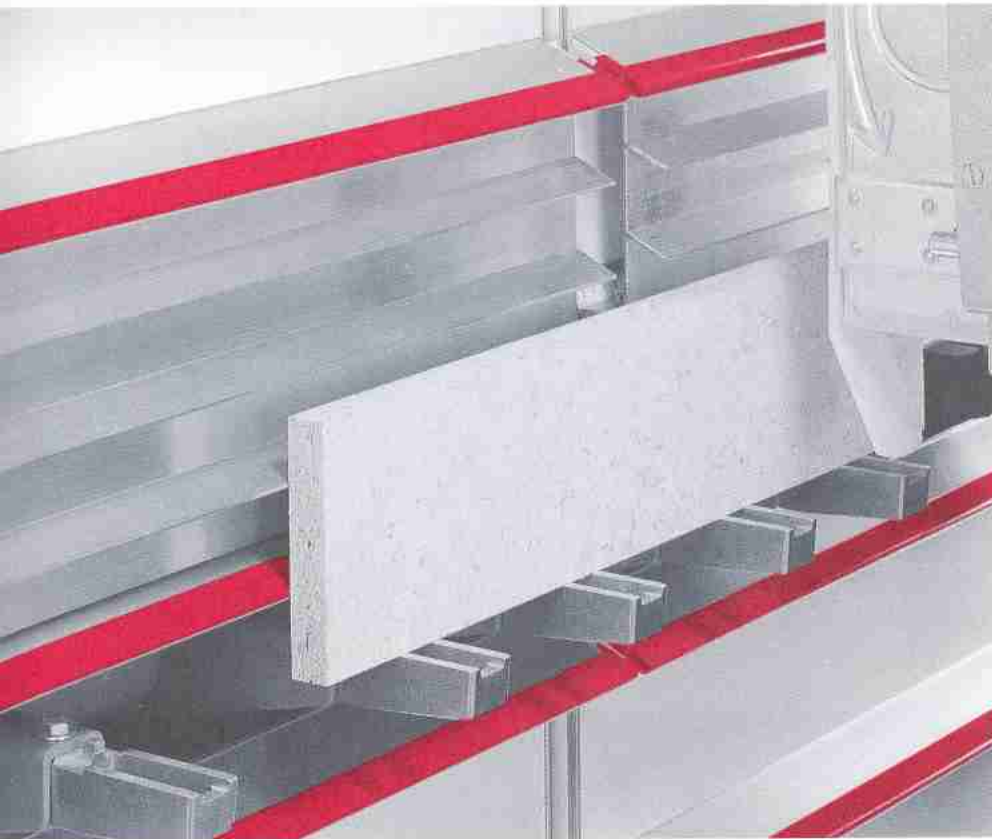

Bei Striebig sind auch Ihre Kleinen gut aufgelegt.


Denn mit unserer praktischen Kleinteileauflage schaffen Sie innert Sekunden Sicherheit beim Verarbeiten kleiner Platten. Die beiden neuen Elemente passen auf jede Striebig II und II PLUS. Stecken Sie sie einfach oberhalb der Mittenauflage (rechts und links des Nullpunktes) auf. Und mit dem Abrutschen, Wegklappen oder Durchbiegen kleiner Werkstücke ist endgültig Schluss! Der Wegzug des Lattenrostes funktioniert natürlich weiterhin. Abnehmen muss man die einmal montierten Teile übrigens nie, ausser der Längsanschlag wird im Bereich der Kleinteileauflage gesetzt.




Weiteres Zubehör zum massgeschneiderten Sägen.

Variator: Lässt Sie die vier bestehenden Geschwindigkeiten beim AUTOMAT stufenlos überbrücken.


Zweitouriger Sägemotor
(4750 U/min, 2375 U/min)

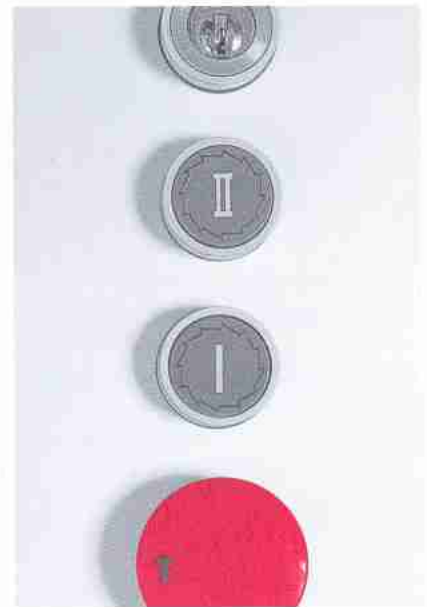

Tiefenanschlag mit Verstellnuten.

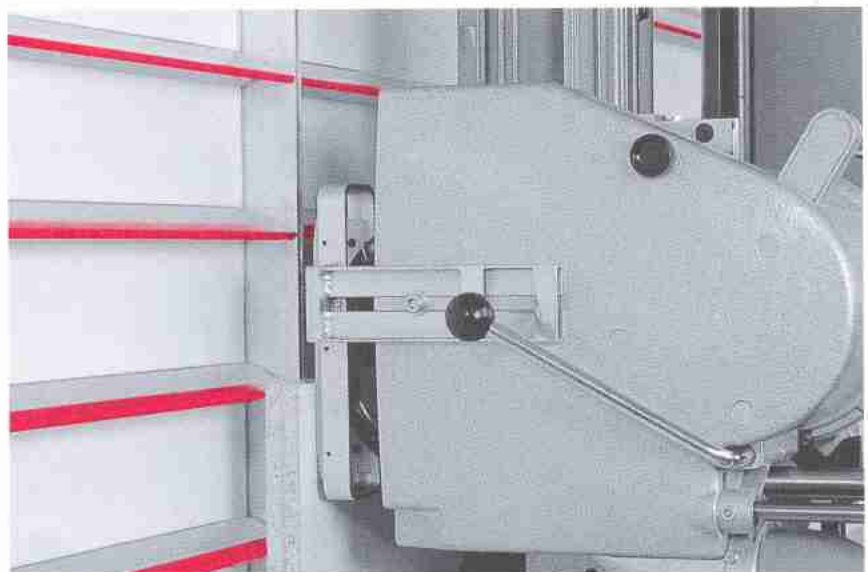


Striebig. Vertikale Plattensägen, mit denen Sie Mass nehmen können.

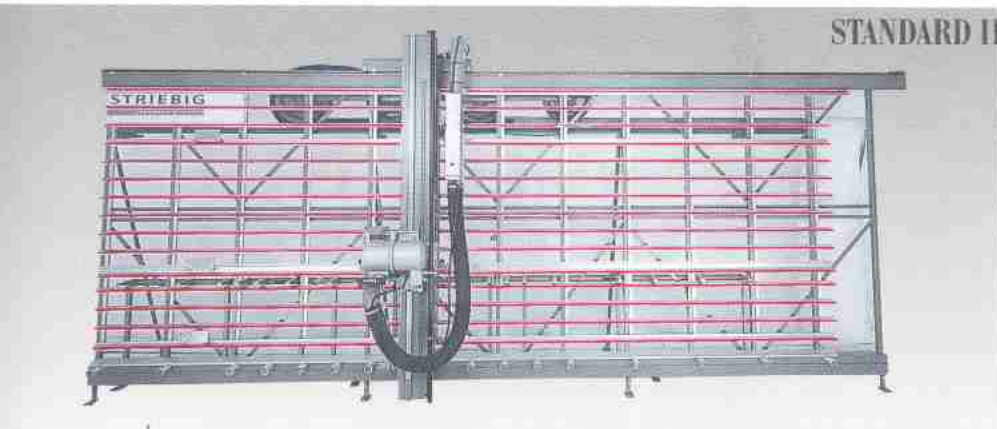


Allgemeine technische Daten
STANDARD II / II PLUS
und AUTOMAT II / II PLUS

Schnitttiefe 80 mm

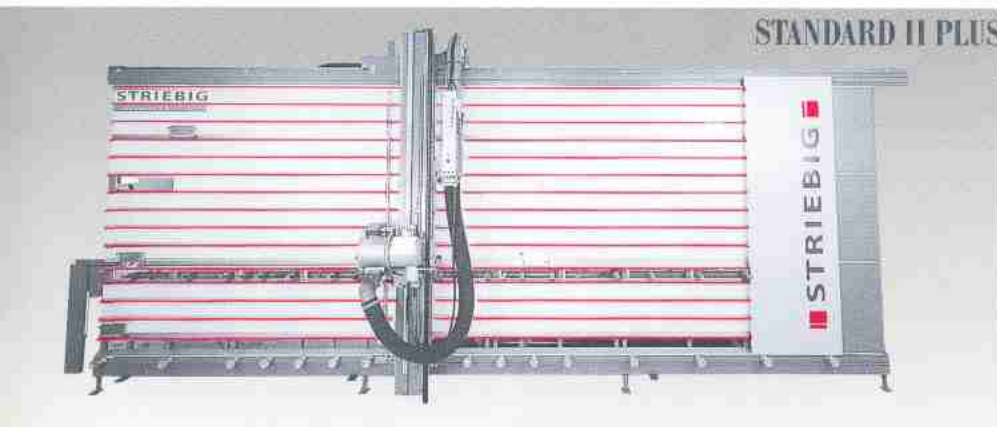


Sägeblattdurchmesser/
-bohrung 300/30 mm

Drehzahl Sägeblatt 4750 U/min

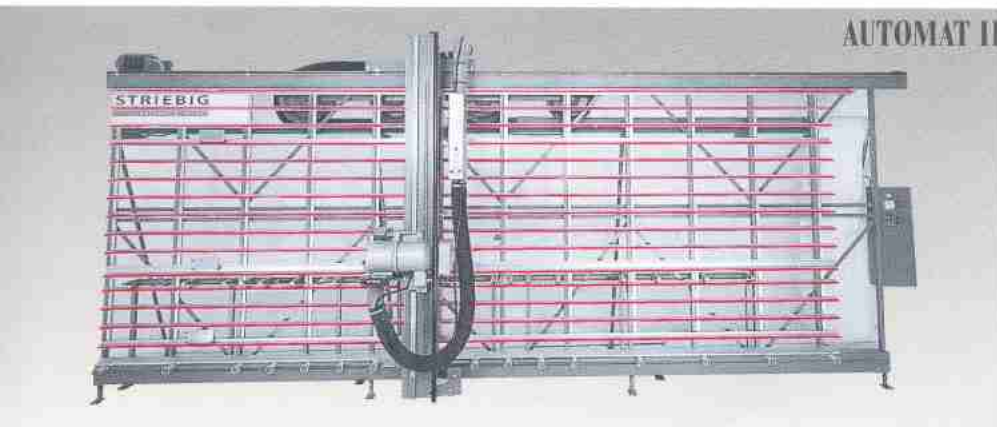

Sägemotorleistung 5.5 kW

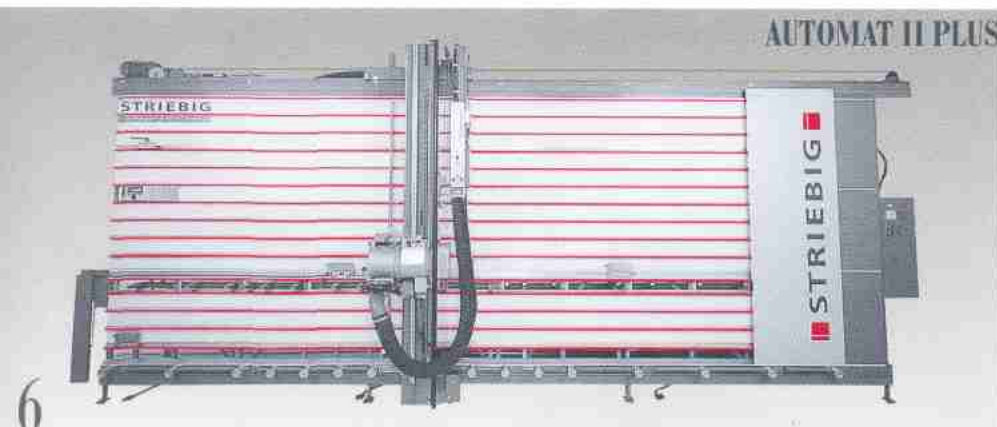

Netzanschluss 3 x 380 V/50 Hz
Sonderspannungen/-frequenzen auf Anfrage

Schutzart IP 54

Spezifische technische Daten STANDARD II / II PLUS

| Typ | Abmessungen in mm | | | | Schnittbereich mm | | |
|--------|-------------------|------|---------------------------|-----------------|-------------------|-------|------|
| | L | H | T1 | T2 | L | H | H |
| | | | bei freistehender Montage | bei Wandmontage | | vert. | hor. |
| 6220 A | 6470 | 2885 | 1716 | 1281 | 5300 | 2200 | 2100 |
| 6206 A | 6470 | 2749 | 1658 | 1268 | 5300 | 2060 | 1960 |
| 6192 A | 6470 | 2613 | 1600 | 1255 | 5300 | 1920 | 1820 |
| 5220 A | 5470 | 2885 | 1716 | 1281 | 4200 | 2200 | 2100 |
| 5206 A | 5470 | 2749 | 1658 | 1268 | 4200 | 2060 | 1960 |
| 5192 A | 5470 | 2613 | 1600 | 1255 | 4200 | 1920 | 1820 |

Gewicht der kompl. Maschine STANDARD II ca. 800 kg (6220A)

STANDARD II PLUS ca. 870 kg (6220A)

Anschlusswert: 7.0 kW

Anschlusswert: 7.1 kW

Spezifische technische Daten AUTOMAT II / II PLUS

| Typ | Abmessungen in mm | | | | Schnittbereich mm | | |
|---------|-------------------|------|---------------------------|-----------------|-------------------|-------|------|
| | L | H | T1 | T2 | L | H | H |
| | | | bei freistehender Montage | bei Wandmontage | | vert. | hor. |
| 6220 AV | 6505 | 2784 | 1716 | 1281 | 5300 | 2200 | 2100 |
| 6206 AV | 6505 | 2648 | 1658 | 1268 | 5300 | 2060 | 1960 |
| 6192 AV | 6505 | 2512 | 1600 | 1255 | 5300 | 1920 | 1820 |
| 5220 AV | 5505 | 2784 | 1716 | 1281 | 4200 | 2200 | 2100 |
| 5206 AV | 5505 | 2648 | 1658 | 1268 | 4200 | 2060 | 1960 |
| 5192 AV | 5505 | 2512 | 1600 | 1255 | 4200 | 1920 | 1820 |

Gewicht der kompl. Maschine AUTOMAT II ca. 930 kg (6220AV)

AUTOMAT II PLUS ca. 1000 kg (6220AV)

Anschlusswert: 7.7 kW

Anschlusswert: 7.8 kW

Vorschubgeschwindigkeiten: Stufe 1 11 m/min

Stufe 2 17 m/min

Stufe 3 22 m/min

Stufe 4 33 m/min

Alle Zwischenbereiche mit Variator (Spezialzubehör) stufenlos überbrückbar

