


STRIEBIG STANDARD II

Die präzise Allround-Plattensäge

■ STRIEBIG ■

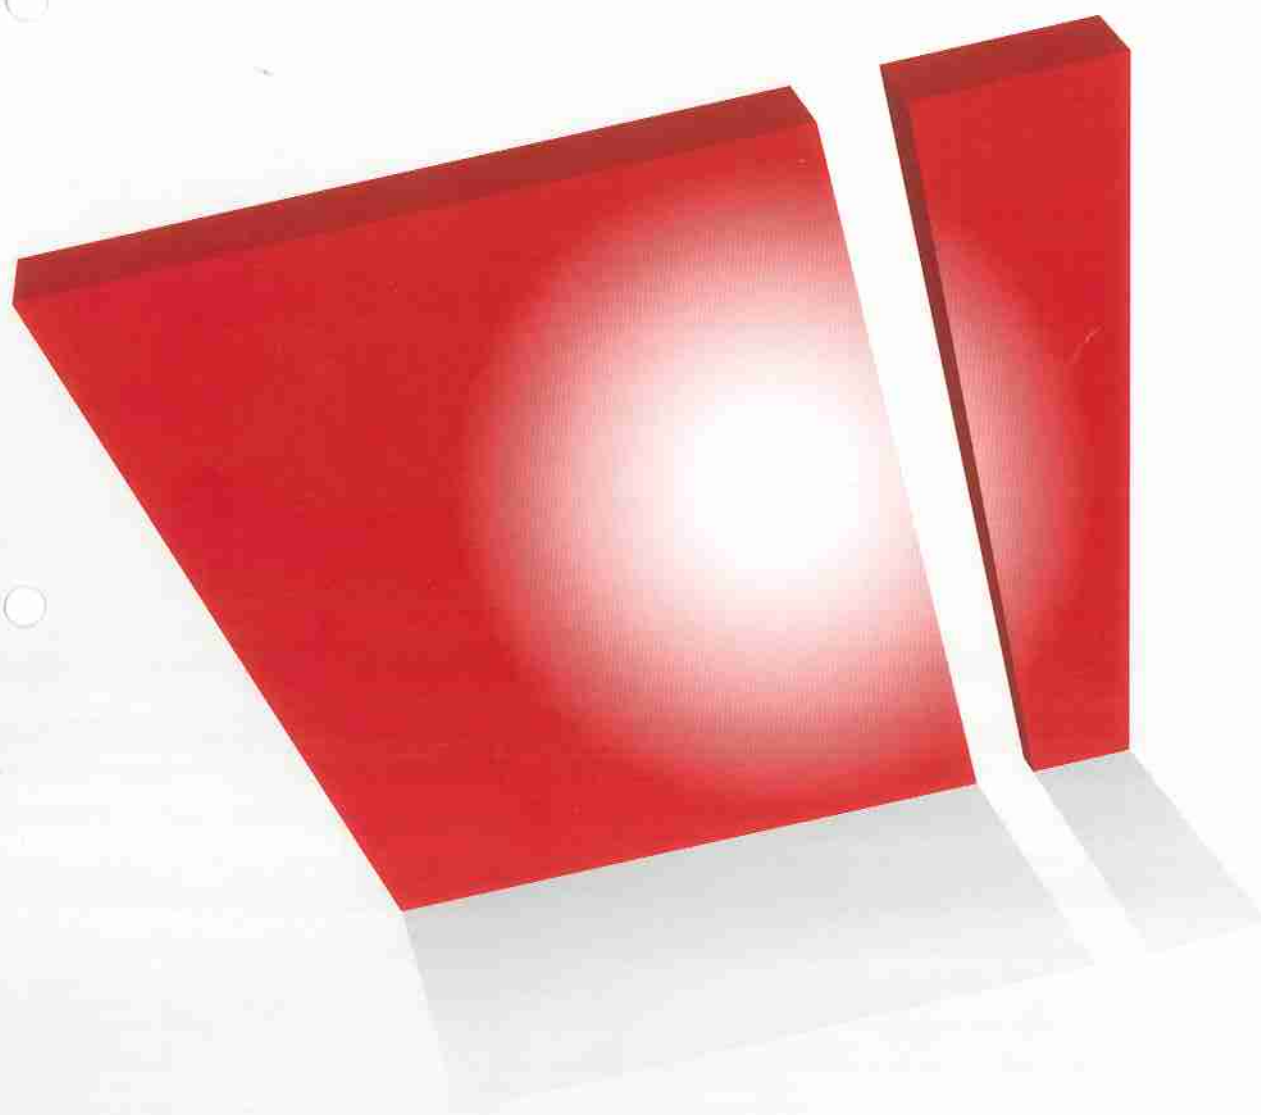

AUTOMAT III
STANDARD III
STANDARD II
ECONOM II

Sichtbare

Qualität

Die STANDARD II und STANDARD II TRK bieten Ihnen im Prinzip alles was Sie brauchen. Bewährte Technik, vielfältige Einsatzmöglichkeiten und die beispielhafte Striebig-Präzision. Striebig Plattensägen sind berühmt wegen ihrer hohen Schnittgenauigkeit und ihrer Qualität von der Konstruktion bis zur Verarbeitung.

Das Mass aller Dinge: Die ausrissfreie Kante.

Ziel im Plattenzuschnitt ist der Fertigschnitt. Ausrissfrei, auf 1/10 mm genau. Die Striebig STANDARD II und STANDARD II TRK sind hochpräzise Maschinen, die diese Anforderungen grundsätzlich erfüllen, denn sie bieten für Präzisionsschnitte die idealen Voraussetzungen:

- Der vielfach verstrebt und verstärkte Sägerahmen
- Die starken Profile
- Der leistungsstarke Motor
- Der vibrationsfreie Sägebalken
- Die präzise Aggregathalterung
- Die auf 1/10 mm genaue Auflage
- Der sichere, feste Stand der Werkstücke.

Striebig TRK, der staubfreie Arbeitsplatz

Das Striebig-Absaugsystem für Staub und Späne dokumentiert seine überdurchschnittliche Leistung in konkreten Zahlen. Die Absaugung ist so perfekt, dass z.B. bei dem Modell TRK der Staub- und Späneanteil deutlich unter 1 mg/m^3 liegt, d.h. sauberer kann kaum gearbeitet werden.

Ergonomie wie sie sein soll. Alles im Blick.


Leichtes und bequemes Arbeiten mit den Steuerungs- und Bedienelementen und ein hoher Sicherheitsstandard für den Bediener sind typische Striebig-Merkmale. So kann ermüdungsfrei und mit ungeleiteter Aufmerksamkeit gearbeitet werden.

Noch etwas:


Sämtliche Striebig-Plattensägen entsprechen den CE-Vorgaben.

Der universelle Einsatz

Welche Platten gesägt werden müssen, spielt für eine Striebig keine Rolle. Span-, Plexiglas-, Verbund- oder Kunststoffplatten werden massgenau getrennt. Die Striebig ist für sämtliche Arbeiten die ideale Säge. Und wenn notwendig, kann auch Massivholz auf der Striebig gesägt werden.

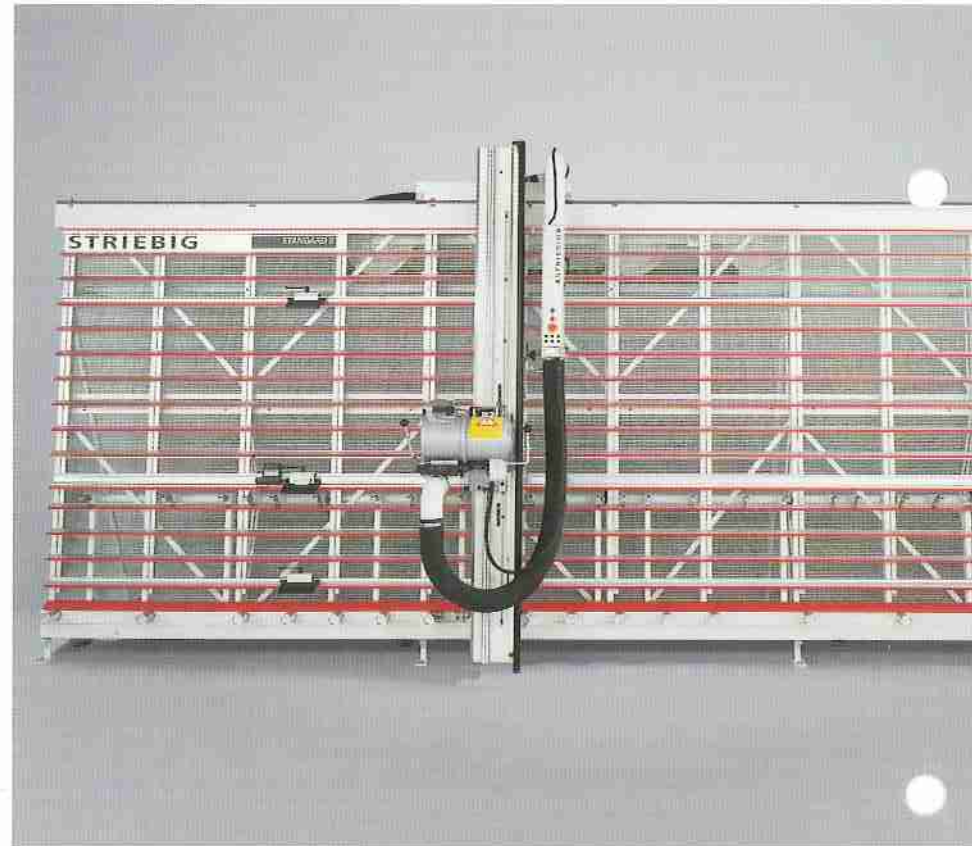

STANDARD II

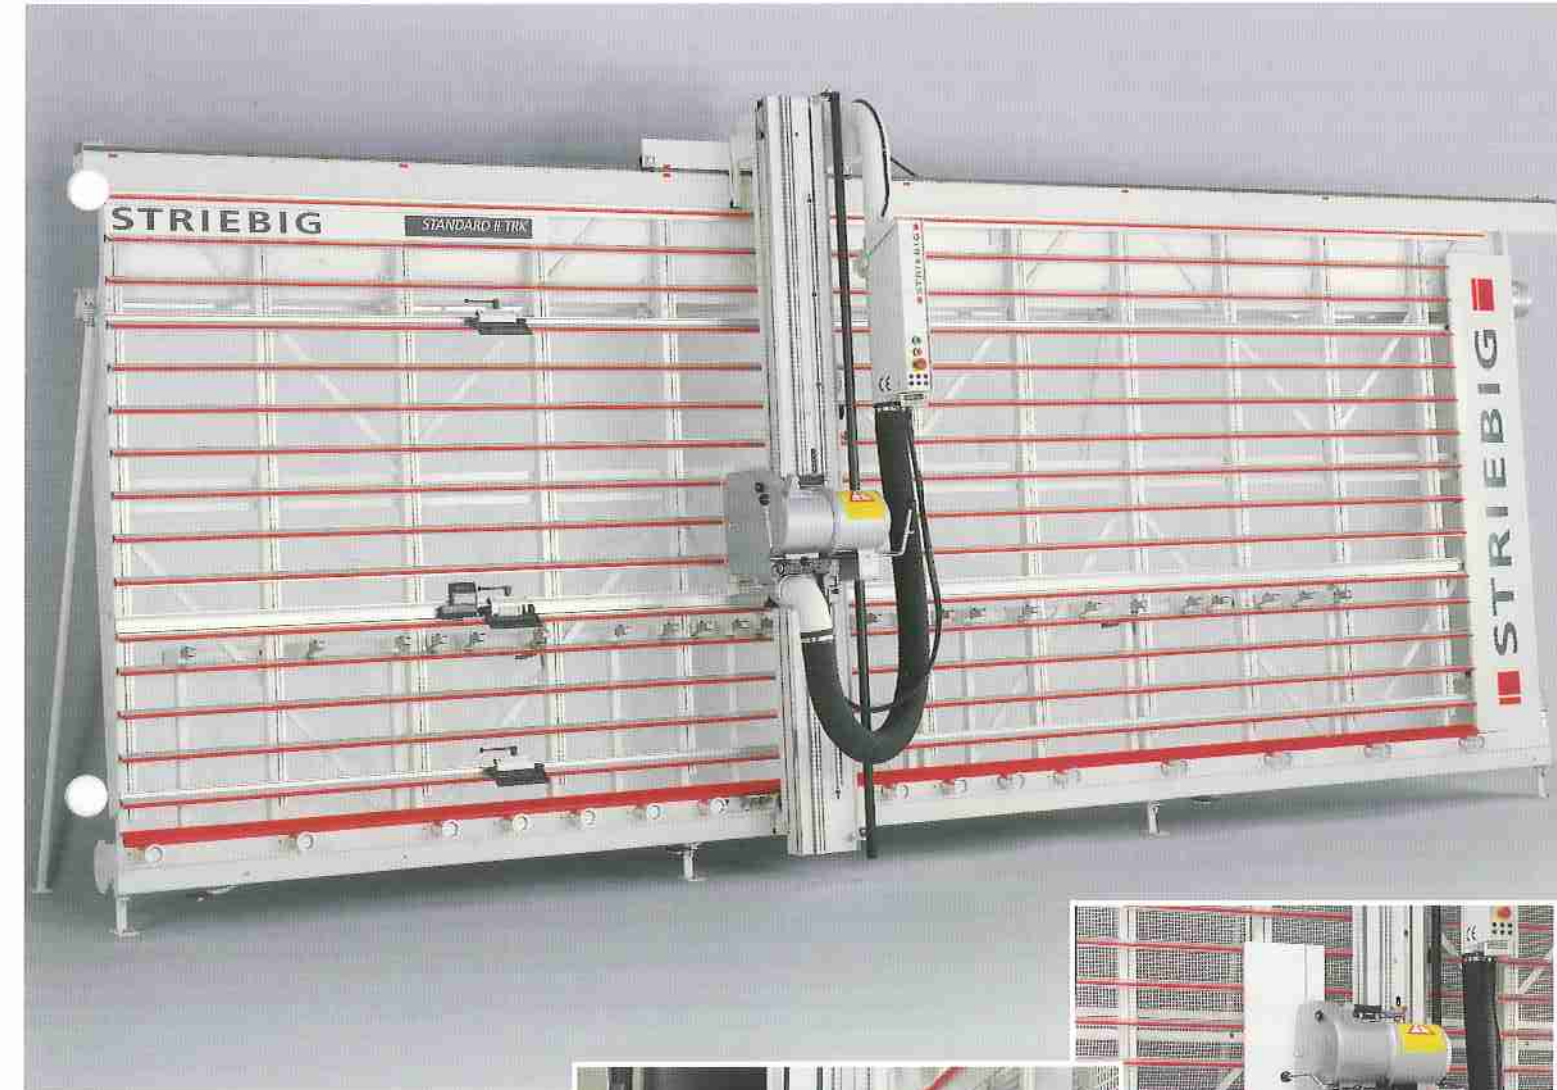

STANDARD II TRK

Leistungssteigerung durch Zubehör

Die Leistungsfähigkeit der STANDARD II und STANDARD II TRK kann durch Zubehör ausgebaut werden, z.B.

- Elektronisches Positioniersystem EPS (ab 3/97)
- Digitales Mess-System DMS
- Winkelschnittgerät WSG
- Kleinteileauflage
- Betriebsstundenzähler
- Motor mit zwei Drehzahlen
- Nutvorrichtung für Verbundplatten
- Sonderspannung
- weitere Möglichkeiten siehe Zubehörprospekt

Das Modell TRK erfüllt die Forderungen der BG Holz in allen Punkten und unterschreitet diese Vorgaben bis zu 60 %.



Schnitt auf der Mittelauflage mit Kleinteileauflage



Streifenanschlüge für identische Horizontalschnitte



Vertikalschnitt von schmalen Plattenstücken mittels Hilfsanschlügen

Daten und Fakten die überzeugen

Maschinen nach Mass

Arbeitsmengen, Komfortexpectationen und Qualitätsvorstellungen sind von Fall zu Fall verschieden. Striebig bietet für jede Aufgabe die passende Maschine. Vom Automaten bis zur Grundmaschine in mehr als 1200 verschiedenen Ausführungs- und Ausrüstungsmöglichkeiten.

Punkt für Punkt Pluspunkte

- 40fach verstreuter, festverschweisster und damit verwindungssteifer Sägerahmen
- 17fache Rollenaufgabe mit drei Bremspedalen
- 4,7 m lange, geteilte Mittelaufgabe auf optimaler Arbeitshöhe
- Extrem stabiler Sägebalken
- Ausweichender Alu-Lattenrost
- Rutschhemmende Auflagen
- Starker, durchzugskräftiger 5,5 kW-Motor (7,5 PS)
- Integrierte Staubabsaugung (STANDARD II), besonders leistungsfähig
- Mühelose Bedienung dank vollständig ausbalanciertem Sägeaggregat
- Präzisions-Führungsschienen für das Sägeaggregat
- Kompaktes, schwingungsfreies Sägeaggregat
- Absolute Parallelität von Führungsschiene, Mittel- und Rollenaufgabe
- Leiser Motor, dank Supersilent-Geräuschdämmung
- Fertigung der Maschine in den Präzisionsteilen auf I/100 mm
- Absolute Winkelgenauigkeit durch doppelte Verriegelung des Sägebalkens
- Eingebauter Streifenanschlag für Wiederholschnitte
- Stabiler Druckschub für Materialfixierung und perfekte Absaugung auf der Vorderseite
- Breite Nullpunkt-Aufgabe gegen das Abrutschen von Streifen und Kleinteilen
- Funktionelles, ergonomisches Design
- Leichtes Ein- und Ausschwenken des Aggregates

- Ein-Hand-Verriegelung des Sägebalkens
- Zwei zusätzliche Hilfsanschläge für die präzise und sichere Materialpositionierung
- Schnelle und einfache Masseinstellung
- Fixmasseinstellung für wiederkehrende Masse
- Sägeblatt-Ueberstand 9 mm

Welche Maschine?

Die unter der Typenbezeichnung STANDARD II und STANDARD II TRK gebauten Maschinen sind bis auf die unterschiedliche Staubabsaugung identisch. Die gesetzlichen Vorschriften einiger Länder erfordern bei der Holzverarbeitung die TRK-Absaugung.

Sämtliche Angaben beziehen sich auf den Typ 6220

STANDARD II, STANDARD II TRK							
Typ	Abmessungen in mm				Schnittbereich in mm		
	L	H	T1*	T2*	L	Hvert.	Hhor.
6220	6451	2885	1653	1285	5300	2200	2100
6206	6451	2749	1594	1273	5300	2060	1960
6192	6451	2613	1535	1261	5300	1920	1820
5220	5451	2885	1653	1285	4300	2200	2100
5206	5451	2749	1594	1273	4300	2060	1960
5192	5451	2613	1535	1261	4300	1920	1820
4220	4451	2885	1653	1285	3300	2200	2100
4206	4451	2749	1594	1273	3300	2060	1960
4192	4451	2613	1535	1261	3300	1920	1820
					STANDARD II		STANDARD II TRK
Gewicht der Säge (Typ 6220)	ca. 800 kg			ca. 820 kg			
Schmittiefe	80 mm			80 mm			
Sägemotorleistung	5,5 kW			5,5 kW			
Sägeblatt-Durchmesser	300 mm			300 mm			
Sägeblatt-Bohrung	30 mm			30 mm			
Sägeblatt-Drehzahl	4750 U/min			4750 U/min			
Absaugstutzen Ø	-			160 mm			
Anschlusswert	7,0 kW			7,0 kW			
Netzanschluss	3x 400 V/50 Hz			3x 400 V/50 Hz			
	Sonderspannungen und Sonderfrequenzen auf Anfrage						
	Geräuschkennwert nach DIN 45635 Teil 1659						
Leerlauf	74 dB(A)			74 dB(A)			
Bearbeitung	77 dB(A)			77 dB(A)			

T1* - bei freistehender Montage

T2* - bei Wandmontage

Die Technischen Daten stellen Richtwerte dar. Aenderungen infolge Weiterentwicklungen müssen wir uns vorbehalten. Die abgebildeten Maschinen enthalten teilweise Sonderzubehör, welches nicht zum serienmässigen Lieferumfang gehört.

Beratung · Verkauf · Service:

Striebig AG
Grossmatte 26a
CH-6014 Littau
Telefon 041 250 02 57
Fax 041 250 51 66
<http://www.striebig.ch>